



产品介绍

西安智慧港智能科技有限公司

www.xazhg.com.cn



CONTENTS

目录

01

公司简介

02

产品介绍

03

案例分享

第
1
章


公司简介

智慧港



西安智慧港智能科技有限公司于2017年在西安成立，总部坐落于环境优美的国家级西安浐灞生态区，生产分部位于高科技智造之都深圳。公司是一家以提供智慧城市可视化解决方案为主，集“智慧显示技术、自动系统集成、智慧照明和视觉听觉解决方案”为一体的创新型智能科技公司。同时也为智慧城市所包含的感知技术、物联网技术、互联网技术、大数据处理、云计算以及人工智能等提供对应解决方案。

公司简介

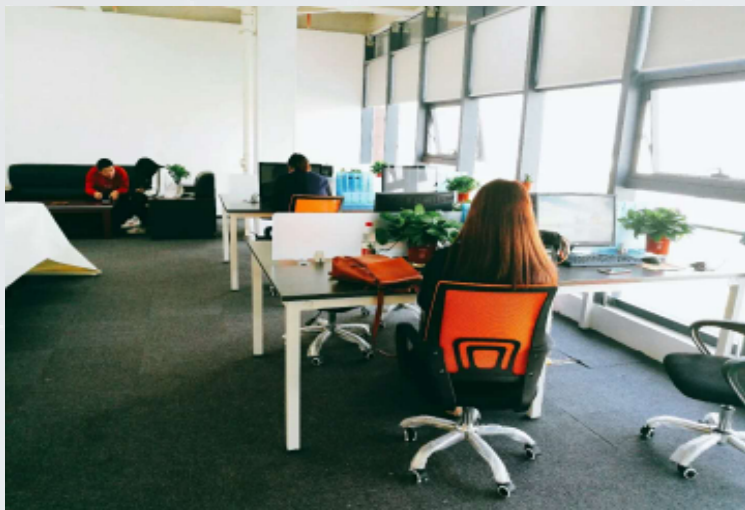

公司致力于为客户提供全面的智慧城市可视化解决方案。我们以智慧显示屏、智慧LED透明屏、贴膜显示屏、智能广告机、智能调光投影系统、智慧路灯和智慧亮化照明产品等为终端，结合基于用户需求的智能化控制系统，将极致的体验带给客户。产品和解决方案广泛应用于玻璃橱窗，玻璃幕墙，交通行业，银行及理财机构，室内大空间展示，舞台演艺，建筑多媒体，亮化装饰等场景；涵盖了新零售体验店、品牌连锁店、汽车4S店、星级酒店、展览馆、购物中心、机场高铁、地铁屏蔽门、办公隔断、医院监护室、舞台舞美等领域，为客户达到品牌推广、产品展示、亮化美化、吸引眼球的良好效果。

我们的产品和解决方案以广泛应用在路虎、奔驰、阿迪达斯、ZARA、FILA旗舰店、周生生、中国黄金、麦当劳、工商银行、金辉地产、大悦城、新浪总部、四海唐人街、大雁塔北广场、西安高铁北客站、上海地铁、春晚舞台等世界各地。


我们秉承持续创新的理念，以客户需求和前沿技术为导向，用一流的品质成就客户的一流品味，缔造行业的一流品牌！我们坚信，未来的世界是可视化的，“智慧港”及其解决方案能为您的品牌和服务带来更强的竞争优势和更高附加值！

改变视界，我们携手共赢未来！

第
2
章

产品介绍

产品介绍

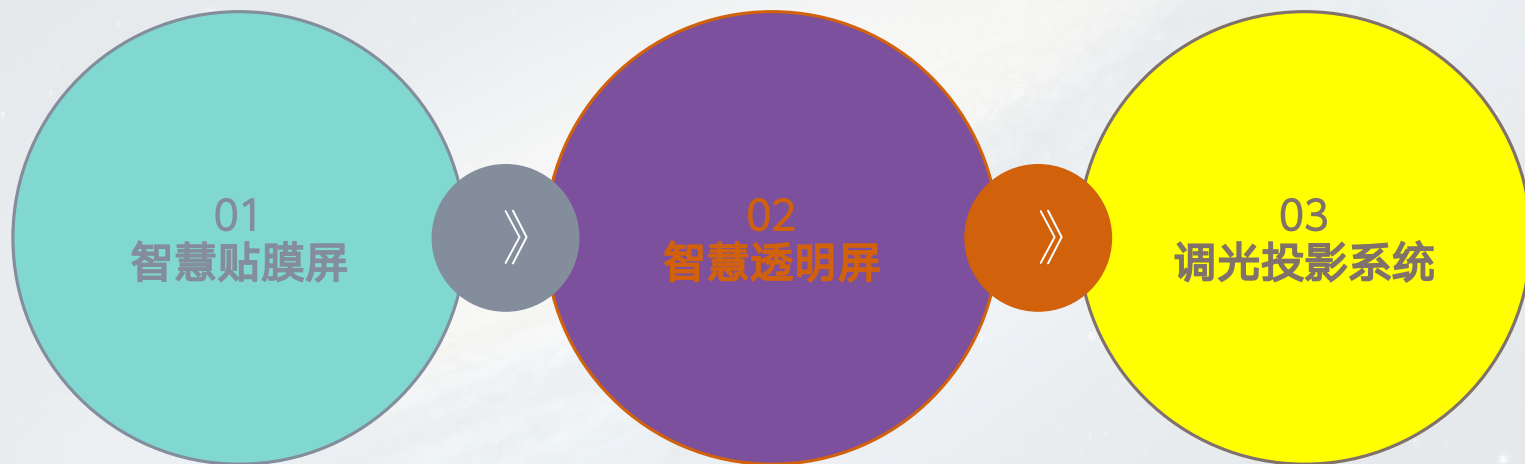


产品介绍

01

智慧贴膜屏介绍

智慧贴膜屏介绍

采用特定的裸芯片，将元器件固装在高透的PCB板材上，通过特有的盖胶工艺，使显示模块整合成一款厚度最小是1mm的高透光学透镜式基板。

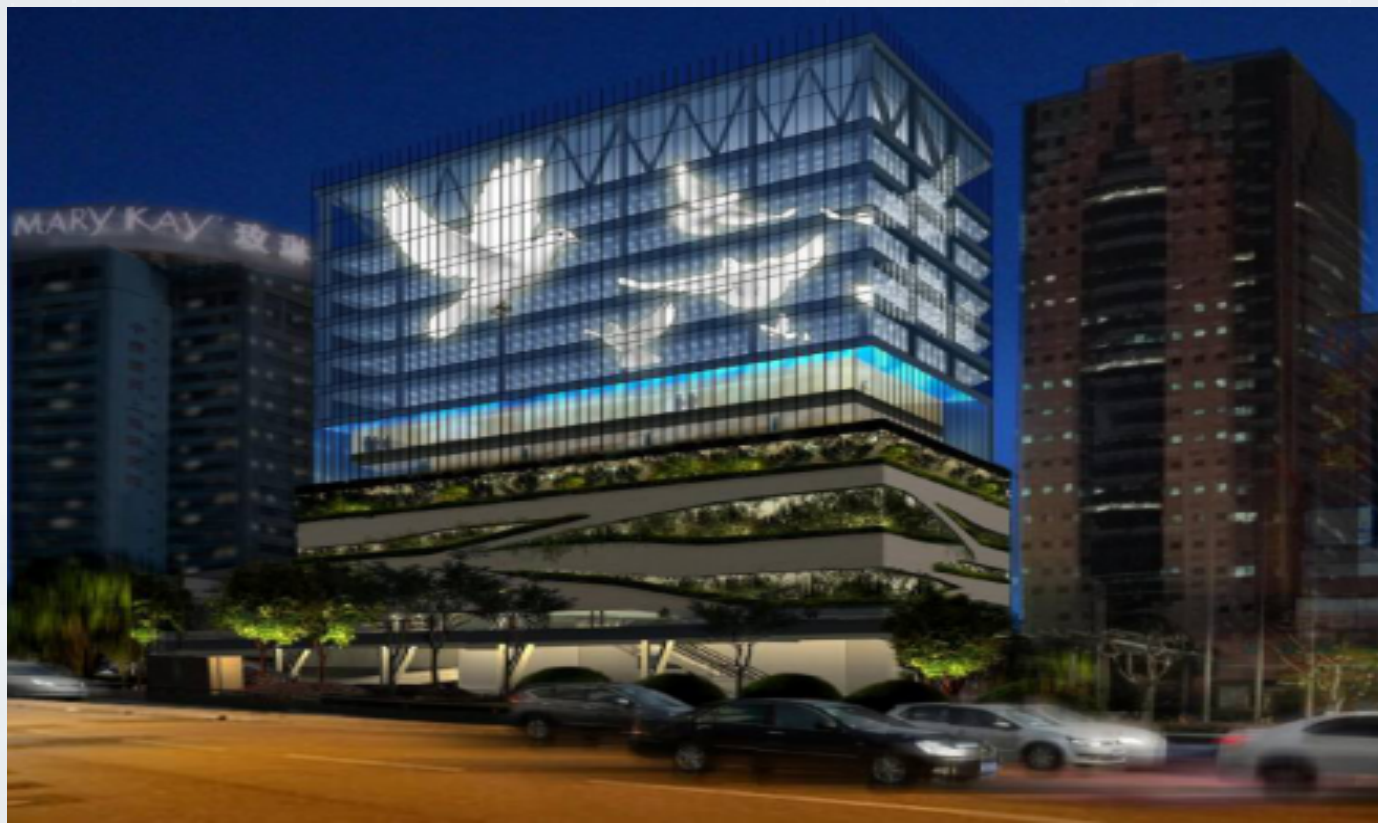

智慧贴膜屏七大优势

不受尺寸限制

玻璃贴膜，根据所需贴膜的玻璃尺寸，**可以裁剪**成需要的长度。

散热性强

超强的散热性，提高了光电转化效率，降低了显示屏的故障率，使显示屏**寿命变长**、维修成本下降。

隐形显现

发光晶片采用**微米级发光源**，用透明、耐高温、防静电、防水膜进行固胶保护，肉眼看不到LED灯及驱动芯片，**无箱体及面罩结构**。

安全方便

光学透镜式基板，特别定制研发的固胶，LED屏能防火、防紫外线。

通透率高

装在玻璃上的贴膜屏发光源最高可达**86%通透率**，不影响日常采光。

视角大



上下左右**视域最高达160~170度**，观看无死角、无偏色，图像始终完美无缝。

节省成本



不需要钢架结构，不需要更改大楼外观，有效降低运输及安装成本。

智慧贴膜屏模组

类别	型号	通透率	适用面积(m ²)	合适视距(m)
大间距	P10系列	80%左右	≥100	≥15
	P20系列	86%左右	≥200	≥20
小间距	P3系列	53%左右	≥2	≥4
	P4系列	61%左右	≥20	≥6
	P5系列	70%左右	≥30	≥8

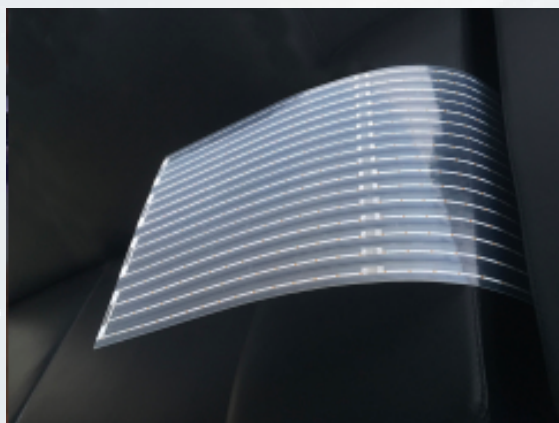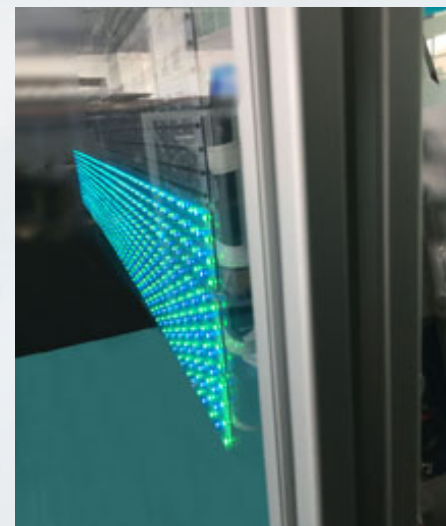

智慧贴膜屏控制盒

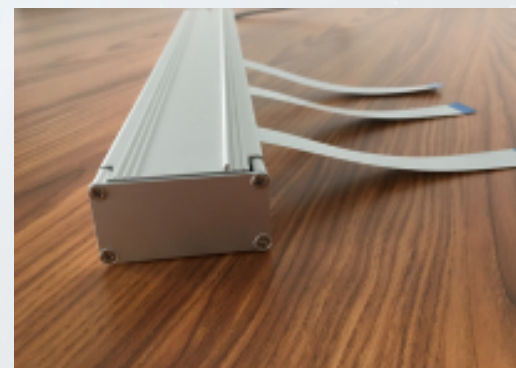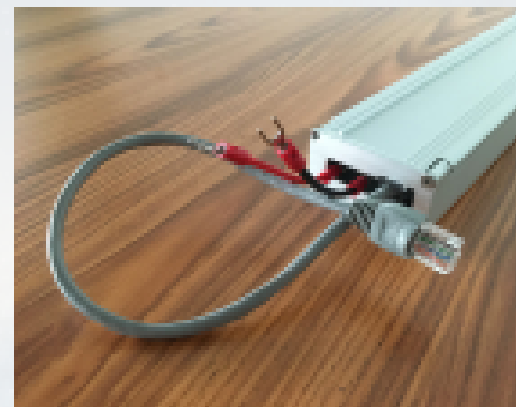

控制盒用来装载转接板，不同型号的转接板尺寸有所不同，一个控制盒能存放多个小尺寸的转接板我司会根据屏的高度，配置长度适合的控制盒。

智慧贴膜屏组装说明（示意图）



*注：模块1（由发光裸芯片、裸晶元驱动IC组成）；模块2（由接收卡、电源组成）

智慧贴膜屏应用

产品型号：P3x6

产品颜色：白

安装位置：玻璃拉门



产品型号：P3x6

产品颜色：白

安装位置：门侧玻璃



产品型号：P3x6

产品颜色：白


安装位置：门侧玻璃



产品型号：P3x6

产品颜色：白

安装位置：大巴车后视窗

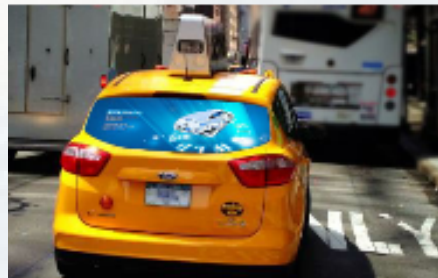

产品型号：P3x6

产品颜色：黑

安装位置：出租车后视窗



产品型号：P3x6

产品颜色：白

安装位置：地铁站挡风玻璃

智慧贴膜屏应用

产品型号: P3x6

产品颜色: 白

安装位置: 门侧玻璃



产品型号: P3x6

产品颜色: 白

安装位置: 柜台玻璃



产品型号: P4x8

产品颜色: 白

安装位置: 接待室墙面



产品型号: P5x10

产品颜色: 白

安装位置: 大玻璃窗



产品型号: P5x10

产品颜色: 白

安装位置: 橱窗玻璃



产品型号: P10x20

产品颜色: 黑

安装位置: 墙面玻璃

智慧贴膜屏应用

产品型号：P3x6

产品颜色：白

安装位置：吊挂牌



产品型号：P10x20

产品颜色：白


安装位置：玻璃围栏



产品型号：P20

产品颜色：蓝

安装位置：玻璃墙面

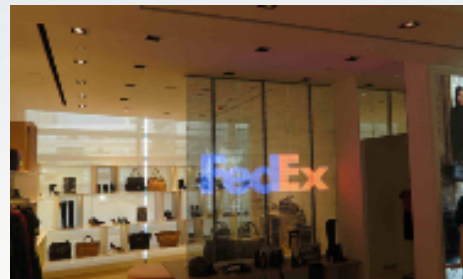

产品型号：P3x6

产品颜色：白

安装位置：室内装饰



产品型号：P3x6

产品颜色：白

安装位置：吊挂牌



产品型号：P4x8

产品颜色：白

安装位置：玻璃围栏

智慧贴膜屏应用

产品型号: P10x20

产品颜色: 白

安装位置: 大楼墙面



产品型号: P20

产品颜色: 白

安装位置: 大楼墙面



产品型号: P10x20

产品颜色: 白

安装位置: 大楼墙面



产品型号: P10x20

产品颜色: 白

安装位置: 绿化带



产品型号: P10x20

产品颜色: 白

安装位置: 广场天幕玻璃



产品型号: P20

产品颜色: 白

安装位置: 商场天幕玻璃

智慧贴膜屏应用




产品型号: P4x8
产品颜色: 白
安装位置: 住宅电梯



产品型号: P10x20
产品颜色: 蓝
安装位置: 观光电梯



产品型号: P10x20
产品颜色: 白
安装位置: 商场电梯

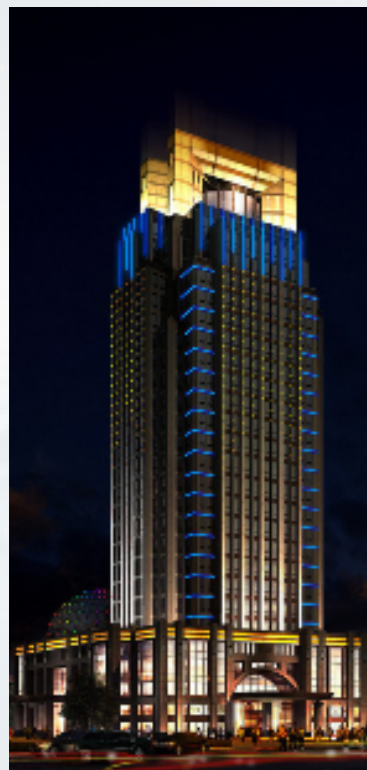

产品型号: P20
产品颜色: 铜
安装位置: 大楼墙面



产品型号: P10x20
产品颜色: 白
安装位置: 沿街橱窗



产品型号: P10x20
产品颜色: 白
安装位置: 沿街橱窗



智慧贴膜屏安装方式

安全方便，只需撕开离心膜贴在玻璃上即可。




安装示意图

>>>贴膜屏安装方法

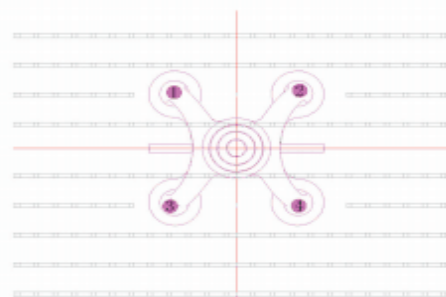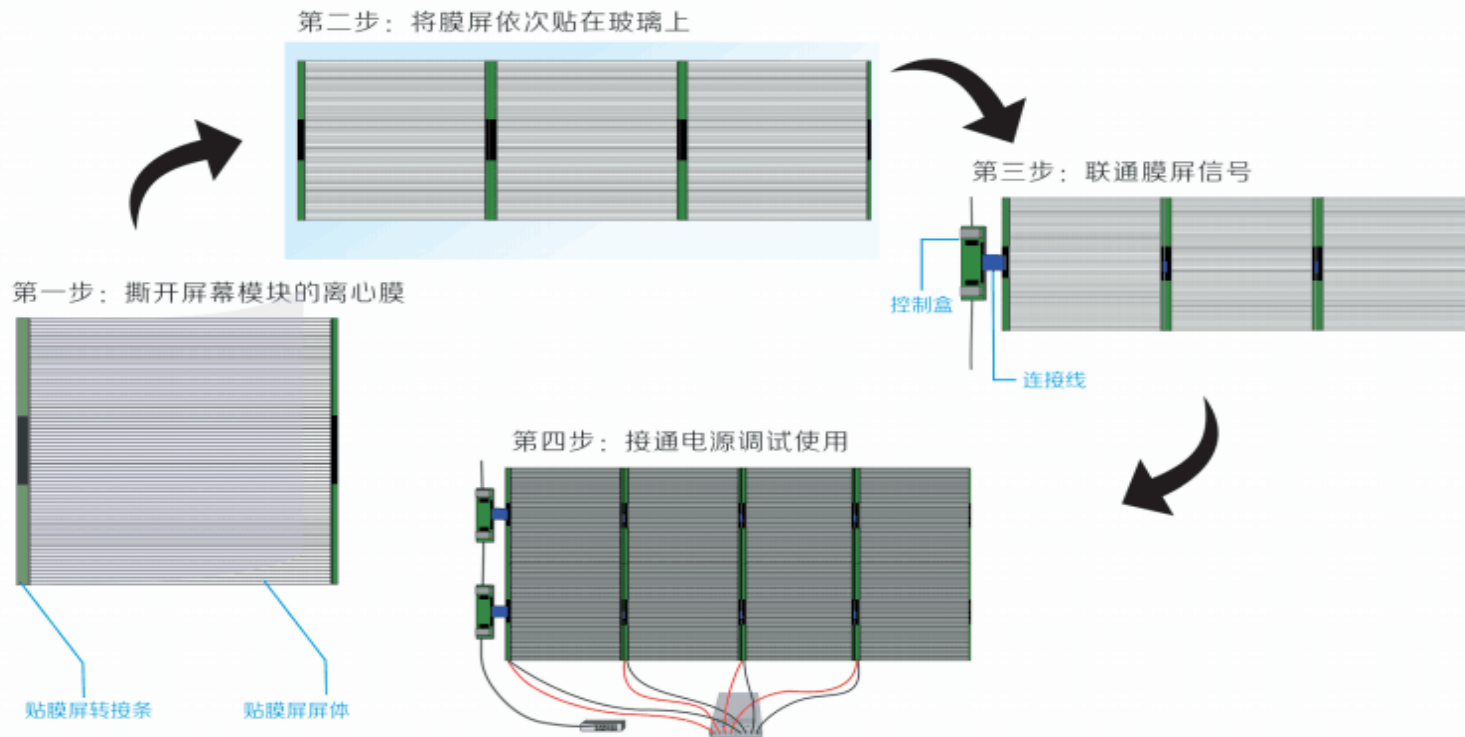

(幕墙抓点细节示意图)

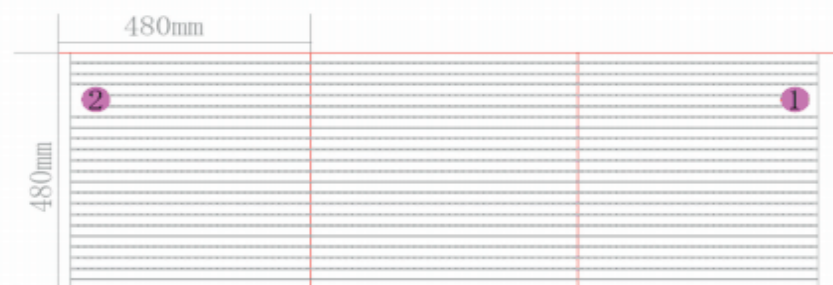

注解：图中1.2.3.4为幕墙抓点，只需将膜屏上此位置的两个像素点剪掉即可，不影响观看效果。

产品介绍

02

智慧透明屏介绍

智慧透明屏介绍



智慧透明屏，顾名思义，是以“透明”为最大特点。传统屏不透光、不透风等客观性能，造成了屏体过重、散热不良、结构冗杂、耗电量高、造型突兀等诸多问题，从而催生了“LED透明屏”。

智慧透明屏特点与优势



高透明度

像素最高时的透明度可高达75%-95%，5米视线外几乎看不到屏体。



模块化设计

按照项目最佳像素点的标准，可以用标准模块尺寸拼成相应的大屏。



易于组装和调试

可以直接双手把模组迅速轻松的固定在支架上，也可以定制安装。



轻便，易于运输

包括所有结构和电源，每平米的重量只有12kg，只及传统屏的一半重量。



高亮度耗能低

LED耗能不仅低于投影和LCD显示屏，而且在屏幕的高亮度可以保证在白天日照时情况下仍然清晰可见。



便于维护和更新

使用寿命长，只需要更换灯条无需换掉整个模组。

智慧透明屏特点与优势



优美外观设计

透明LED模块设计和简单支架结构，构造更加清澈透明。



静音电源

迷你静音电源使屏体看起来更轻薄，无噪音且更美观。



紧凑的结构设计

轻薄的特点不仅使屏幕看起来紧凑而且节省运输和仓储成本。



性能稳定

精确地铝型材结构保证模组的平整度无可挑剔。



完整的平整度

精确地铝型材结构保证模组的平整度无可挑剔。



成本效率

精确地控制成本


在上文LED透明屏的特点基础上，我司的透明屏还具有以下特点：

- 1.采用更优质的原材料制作
- 2.拥有更多大型透明屏项目经验
- 3.可随意异形
- 4.具有非常实用的定制能力
- 5.具有高度自动化的生产能力
- 6.具有更人性化的设计
- 7.稳定性和效果获得众多客户的认可




系列一：玻璃幕墙透明屏

1. 主要应用于大型玻璃窗、构件式玻璃幕墙（明框\隐框）、点支式玻璃幕墙、全玻式玻璃幕墙；
2. 可根据幕墙玻璃尺寸来定制箱体尺寸，使得两者完美结合，最大程度减少画面拼缝；
3. 匹配视频源，节能30%以上；
4. 可定制发光角度下倾，使发光面面向主要受众群体，节省资源；
5. 箱体轻便，安装简单，直接依附于原建筑玻璃幕墙龙骨；
6. 不需要建筑设计院过审，或轻松通过审核；
7. 龙骨位置可适当移动，更能适应点支式玻璃幕墙、异形玻璃幕墙；
8. 不需要空调等散热设备。

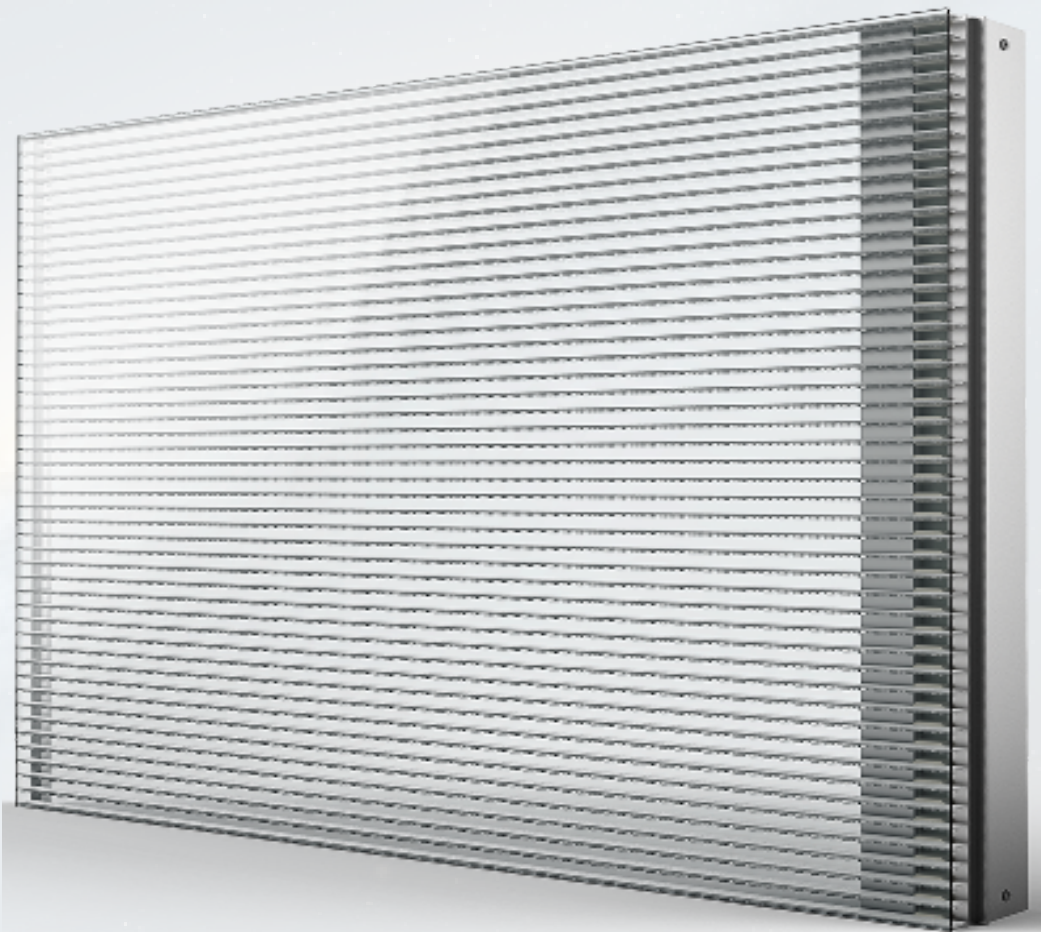

系列二：橱窗透明屏

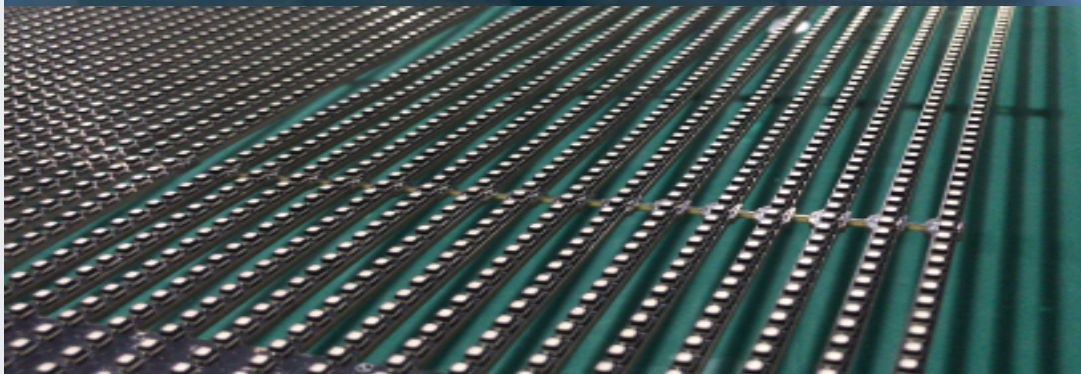

1. 主要应用：沿街橱窗、商场橱窗

2. 吸引眼球：高科技让玻璃秒变透明显示器


3. 售卖商品：最直白的刺激购买欲望

4. 信息发布：解决无处放置销售信息的痛点

5. 固定广告：橱窗变成店铺的固定的广告位



系列三：透明广告机

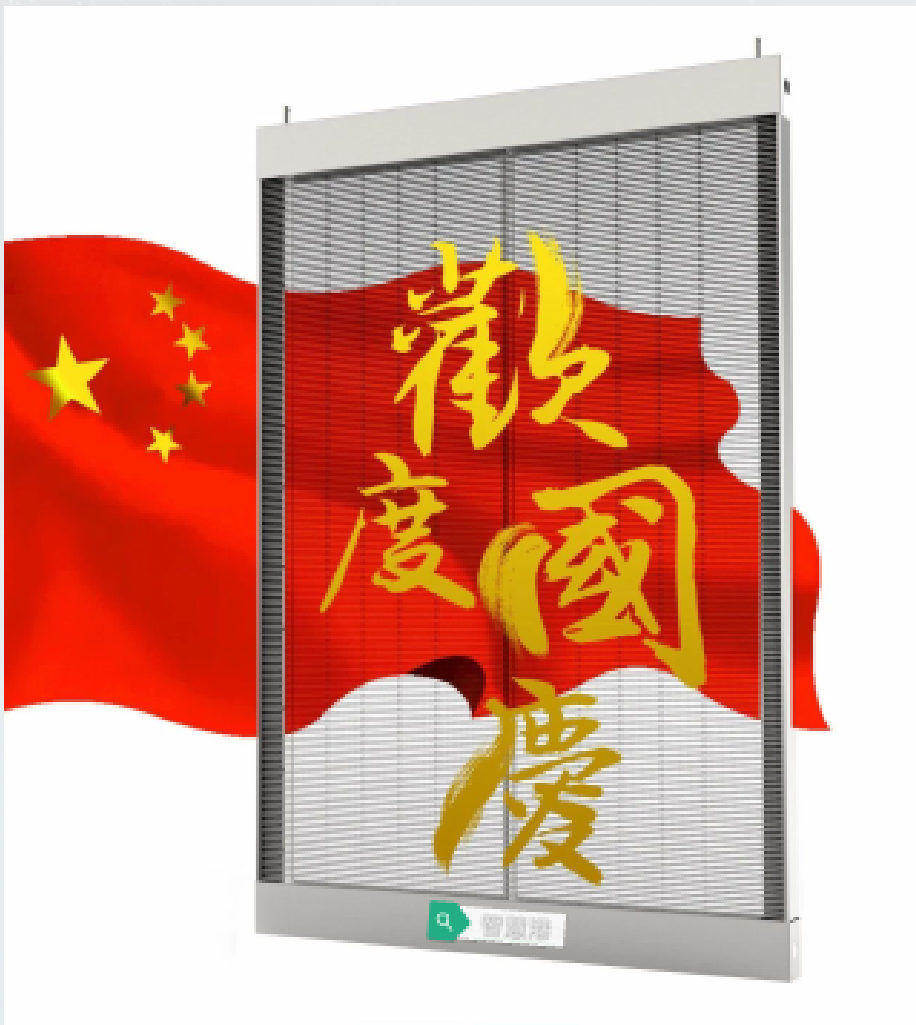

- 1.主要应用于各类高端品牌连锁店、营业厅等场所的玻璃橱窗，以及展馆展位
- 2.一体化设计，流线型包边，无冗余外接线材，高贵时尚典雅
- 3.屏体使用时，背面几乎无漏光，完全不影响店内顾客消费
- 4.支持电脑、手机、平板电脑等设备控制，及异步WIFI\U盘控制画面内容，可集群控制
- 5.灯条自散热且没有亚克力板，不存在老化变黄、散热不良导致灯条变形等情况
6. 安装便捷，用户级维护
7. 土豪金\亮光银颜色可选
- 8.标准版交期极短；定制版最宽两米跨度无龙骨，更美观，更通透

透明广告机产品参数

型号 Model	QJ-PH01.01	QJ-PH01.01	QJ-PH01.01	QJ-PH01	QJ-PH01
厚度/厚度/Panel pitch	3.07mm-7.02mm	3.85mm-7.02mm	3.07mm-7.02mm	3.85mm-6mm	3.07mm-6mm
模块尺寸/Module size	L:1000mm*H:1500mm	L:1000mm*H:1500mm	L:1000mm*H:2000mm	L:1000mm*H:1500mm	L:1000mm*H:1500mm
像素密度/Pixel density	L:250*H:150	L:250*H:224	L:250*H:256	L:250*H:208	L:250*H:224
背光/背光/Color	RGB+R	RGB+R	RGB+R	RGB+R	RGB+R
最佳观看距离 The optimal viewing distance	5-100m	5-100m	5-100m	5-100m	5-100m
透明度/Transparency	90%	70%	90%	90%	90%
最大视角/Viewing angle	120° - 120°	120° - 120°	120° - 120°	120° - 120°	120° - 120°
厚度/厚度/Thickness	5mm	8mm	5mm	8mm	5mm
平均功耗/Average power	200w/m ²	200w/m ²	200w/m ²	200w/m ²	200w/m ²
最大功耗/Max consumption	600w/m ²	600w/m ²	600w/m ²	600w/m ²	600w/m ²
刷新率/Refresh rate	≥1800Hz	≥1800Hz	≥1800Hz	≥1800Hz	≥1800Hz
驱动方式/Drive mode	1:1:5	1:1:5	1:1:5	1:1:5	1:1:5
白平衡亮度/White balance brightness	≥4000cd/m ²	≥4000cd/m ²	≥4000cd/m ²	≥4000cd/m ²	≥4000cd/m ²
平均故障间隔时间/mean time of failure	≥5000	≥5000	≥5000	≥5000	≥5000
寿命/Life	100000	100000	100000	100000	100000
安装方式/Installation			吊屏/Hanging		
防护等级/Protection class	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45
型号 Model	QJ-PH01	QJ-PH01.2B	QJ-PH01.2B	QJ-PH01.2B	QJ-PH01.02
厚度/厚度/Panel pitch	3.07mm-6mm	3.25mm-6.25mm	6.25mm-6.25mm	5.25mm-6.25mm	3.07-7.02mm
模块尺寸/Module size	L:1000mm*H:2000mm	L:1000mm*H:1500mm	L:1000mm*H:1700mm	L:1000mm*H:2000mm	L:1000mm*H:1500mm
像素密度/Pixel density	L:250*H:400	L:300*H:248	L:300*H:300	L:300*H:208	L:250*H:224
背光/背光/Color	RGB+R	RGB+R	RGB+R	RGB+R	RGB+R
最佳观看距离 The optimal viewing distance	5-100m	5-100m	5-100m	5-100m	5-100m
透明度/Transparency	90%	70%	70%	70%	90%
最大视角/Viewing angle	120° - 120°	120° - 120°	120° - 120°	120° - 120°	120° - 120°
厚度/厚度/Thickness	5mm	8mm	8mm	8mm	5mm
平均功耗/Average power	200w/m ²	150w/m ²	150w/m ²	150w/m ²	150w/m ²
最大功耗/Max consumption	600w/m ²	400w/m ²	400w/m ²	400w/m ²	400w/m ²
刷新率/Refresh rate	≥1800Hz	≥1800Hz	≥1800Hz	≥1800Hz	≥1800Hz
驱动方式/Drive mode	1:1:5	1:1:5	1:1:5	1:1:5	1:1:5
白平衡亮度/White balance brightness	≥4000cd/m ²	≥4000cd/m ²	≥4000cd/m ²	≥4000cd/m ²	≥4000cd/m ²
平均故障间隔时间/mean time of failure	≥5000	≥5000	≥5000	≥5000	≥5000
寿命/Life	100000	100000	100000	100000	100000
安装方式/Installation			吊屏/Hanging		
防护等级/Protection class	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45



系列四：异形定制透明屏


创意、定制

| 通透

| 易维护

| 极简智能化控制

| 大视角

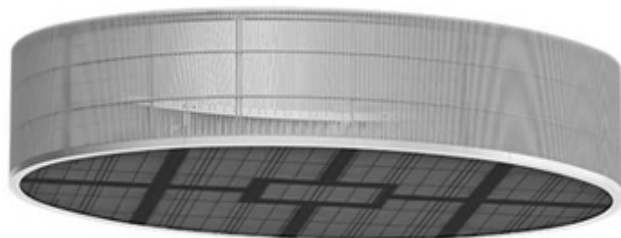

1.屏体结构和造型可定制化（球形，弧形，圆柱形等等，可根据实际需求由工程师创意发挥，定做屏体外观。

2.快速拆装，安装时无需钢架结构。

3.轻、薄、透，画面高清，还原真彩世界。

4.通透率高达95%，最佳视距无颗粒感。



5.精湛工艺，高品质生产，使用寿命长达100,000小时。低压高效供电，自动散热，节能、安装、环保。

异形定制透明屏产品参数

型号/Model	GJ-PH3.91		GJ-PH5		GJ-PH6.25		GJ-PH7.82		GJ-7.82		
物理间距/Pixel pitch	3.91mm-7.82mm		3.91mm-5mm		6.25mm-6.25mm		7.82mm-7.82mm		7.82mm-15.64mm		
模块尺寸/Module size	500mm*1000mm 1000mm*1000mm		500mm*1000mm 1000mm*1000mm		500mm*1000mm 1000mm*1000mm		500mm*1000mm 1000mm*1000mm		500mm*1000mm 1000mm*1000mm		
像素密度/Pixel density	32768px/m ²		51200px/m ²		25600px/m ²		16384px/m ²		8192px/m ²		
发光点颜色/Color	1R1G1B		1R1G1B		1R1G1B		1R1G1B		1R1G1B		
最佳视距/The optimal viewing distance	5-100m		5-100m		8-100m		8-100m		10-100m		
通透率/Transparency	70%		65%		70%		75%		80%		
重量/Weight	15KG/m ²		15KG/m ²		15KG/m ²		15KG/m ²		14KG/m ²		
最大视角/Viewing angle	120° - 120°		120° - 120°		120° - 120°		120° - 120°		120° - 120°		
屏体厚度/Thickness	8cm		8cm		8cm		8cm		8cm		
平均功率/Average power	100w/m ²	200w/m ²	100w/m ²	200w/m ²	100w/m ²	200w/m ²	100w/m ²	200w/m ²	200w/m ²	200w/m ²	
最大功率/Max consumption	300W/m ²	600W/m ²	300W/m ²	600W/m ²	300W/m ²	600W/m ²	300W/m ²	600W/m ²	600W/m ²	600W/m ²	
刷新频率/Refresh rate	≥1920Hz	≥3840Hz	≥1920Hz	≥3840Hz	≥1920Hz	≥3840Hz	≥1920Hz	≥3840Hz	≥1920Hz	≥1920Hz	
驱动方式/Drive mode	1/16S	1/8S	1/16S	1/8S	1/16S	1/8S	1/8S	1/4S	1/1S	1/1S	
白平衡亮度/White balance brightness	≥1200cd/m ²	≥5000cd/m ²	≥1500cd/m ²	≥5000cd/m ²	≥1500cd/m ²	≥5000cd/m ²	≥1500cd/m ²	≥5000cd/m ²	≥5000cd/m ²	≥5000cd/m ²	
平均无故障时间 Mean time of failure	≥6500	≥6500	≥6500	≥6500	≥6500	≥6500	≥6500	≥6500	≥6500	≥6500	
寿命/life	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	
安装方式/Installation	吊装/叠装 Hanging or stacking										
防护等级/Protection class	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45	
型号/Model	GJ-10.4		GJ-PH15.64		GJ-PH20		GJ-PH25		GJ-PH31.25		GJ-PH40
物理间距/Pixel pitch	10.4mm-10.4mm		15.64mm-15.64mm		20mm-20mm		25mm-25mm		31.25mm-31.25mm		40mm-40mm
模块尺寸/Module size	500mm*1000mm 1000mm*1000mm		500mm*1000mm 1000mm*1000mm		500mm*1000mm 1000mm*1000mm		500mm*1000mm 1000mm*1000mm		500mm*1000mm 1000mm*1000mm		500mm*1000mm 1000mm*1000mm
像素密度/Pixel density	9216px/m ²		4096px/m ²		2500px/m ²		1600px/m ²		1024px/m ²		625px/m ²
发光点颜色/Color	1R1G1B		2R2G2B		2R2G2B		2R2G2B		2R2G2B		2R2G2B
最佳视距/The optimal viewing distance	15-120m		20-150m		25-150m		30-180m		35-180m		40-200m
通透率/Transparency	80%		85%		88%		90%		92%		95%
重量/Weight	14KG/m ²		14KG/m ²		13KG/m ²		13KG/m ²		12KG/m ²		12KG/m ²
最大视角/Viewing angle	120° - 120°		120° - 120°		120° - 120°		120° - 120°		120° - 120°		120° - 120°
屏体厚度/Thickness	8cm		8cm		8cm		8cm		8cm		8cm
平均功率/Average power	200w/m ²		200w/m ²		200w/m ²		200w/m ²		200w/m ²		200w/m ²
最大功率/Max consumption	600W/m ²		600W/m ²		600W/m ²		600W/m ²		600W/m ²		600W/m ²
刷新频率/Refresh rate	≥1920Hz		≥1920Hz		≥1920Hz		≥1920Hz		≥1920Hz		≥1920Hz
驱动方式/Drive mode	1/1S		1/1S		1/1S		1/1S		1/1S		1/1S
白平衡亮度/White balance brightness	≥5000cd/m ²		≥5000cd/m ²		≥5000cd/m ²		≥5000cd/m ²		≥5000cd/m ²		≥5000cd/m ²
平均无故障时间 Mean time of failure	≥6500		≥6500		≥6500		≥6500		≥6500		≥6500
寿命/life	100000		100000		100000		100000		100000		100000
安装方式/Installation	吊装/叠装 Hanging or stacking										
防护等级/Protection class	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45	IP45



系列五：LED户外网幕

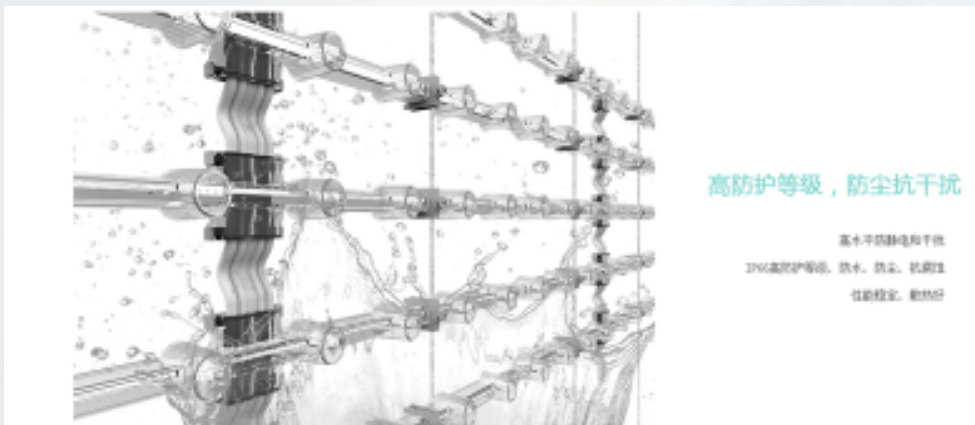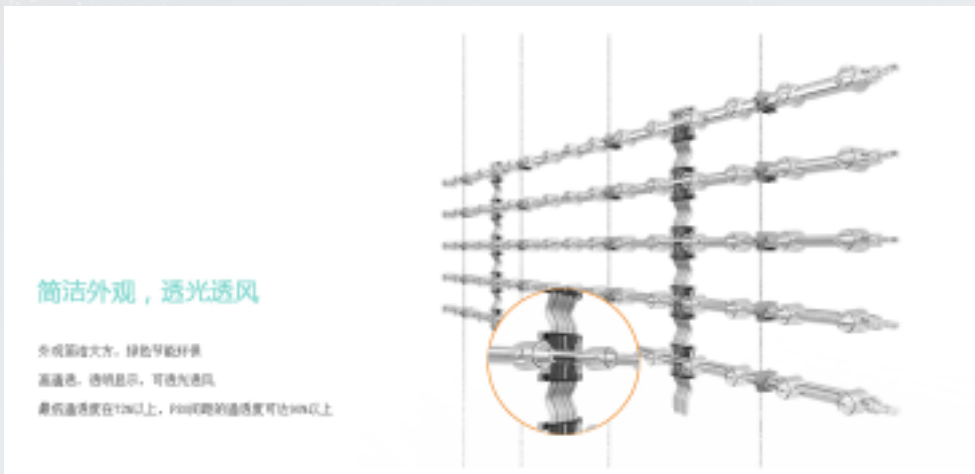

- 1.LED每个像素点上有4颗灯、2颗灯可选
- 2.每个像素点亮度可达10cd
- 3.每个像素点的最大功耗是0.9W
- 4.防水防尘等级：IP66
- 5.使用防火硅胶材料
- 6.高质量，性能稳定，散热好
- 7.高水平的防静电和防干扰
- 8.户外安装，户外观看
- 9.安装于玻璃幕墙、建筑大楼外立面
- 10.抗风、抗压、结构稳定
- 11.像素间距、灯条长短可根据项目定制
- 12.安装快捷、方便

户外网幕产品参数

产品型号	P30	P55	P80
点间距	30mm	55mm	80mm
像素密度	1089点/m ²	330点/m ²	156点/m ²
亮度	3300CD/m ²	3300CD/m ²	3300CD/m ²
最大功耗	297W/m ²	297W/m ²	297W/m ²
平均功耗	99W/m ²	99W/m ²	99W/m ²
点尺寸	可定制	可定制	可定制
点重量	6g/点	6g/点	6g/点
LED灯珠型号	RGB 3IN4 SMD2727(国星)	RGB 3IN4 SMD2727(国星)	RGB 3IN4 SMD2727(国星)
可视角度	120° (水平)/120° (垂直)	120° (水平)/120° (垂直)	120° (水平)/120° (垂直)
灰度等级	8-16bit	8-16bit	8-16bit
刷新率	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz
电源输入	AC110~240V, 50/60Hz	AC110~240V, 50/60Hz	AC110~240V, 50/60Hz
工作环境	温度 -20℃~+60℃, 湿度10~90%RH	温度 -20℃~+60℃, 湿度10~90%RH	温度 -20℃~+60℃, 湿度10~90%RH
防水防尘等级	IP66	IP66	IP66
工作寿命	≥100,000hours	≥100,000hours	≥100,000hours
备注：亮度可根据灯定制，按项目实际需求			



智慧透明屏应用



幕墙设计：建筑媒体



幕墙设计：汽车4S店



空间设计：中庭吊顶



空间设计：透明天幕



橱窗设计：透明广告机




橱窗设计：透明橱窗




智慧透明屏安装方式

吊装

吊装示意图

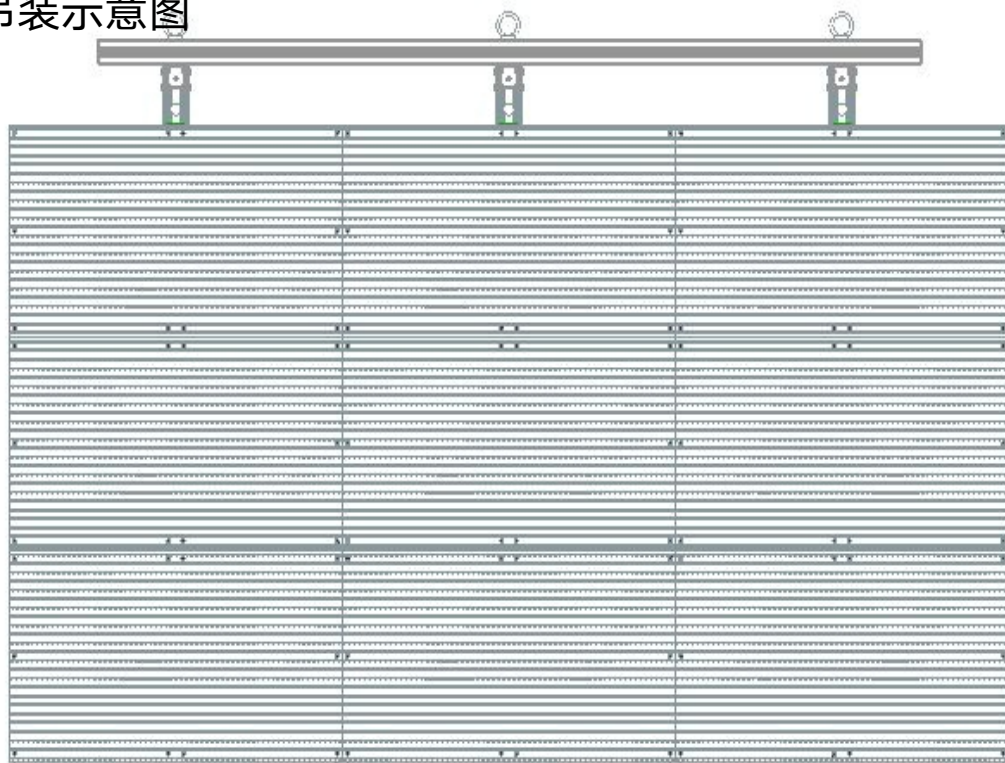



吊装分解图

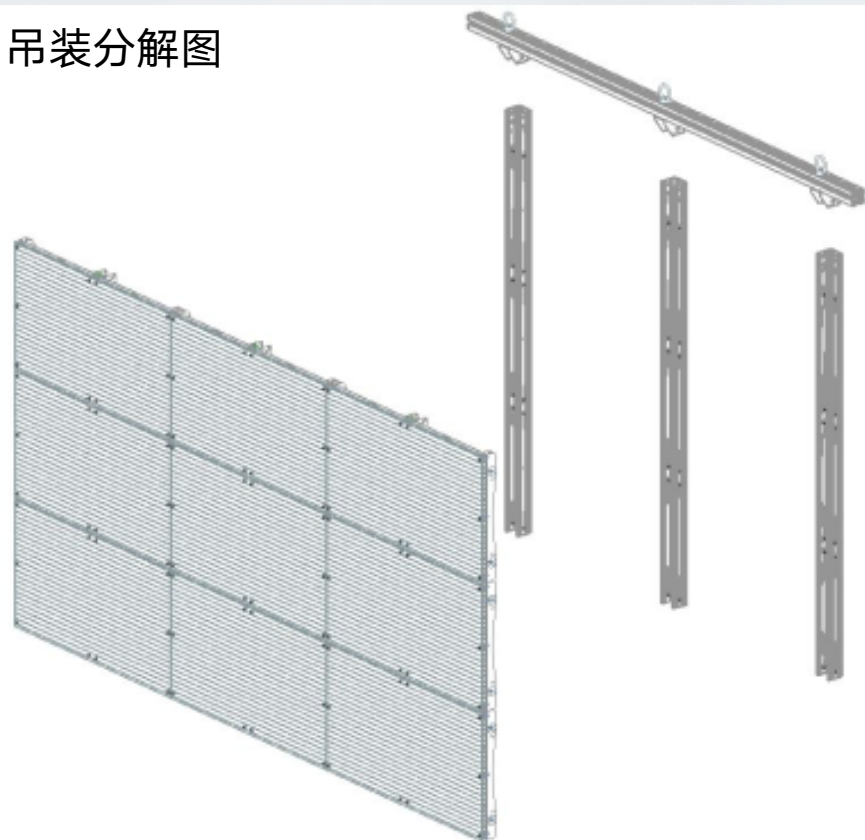

智慧透明屏安装方式

立装

立装分解图

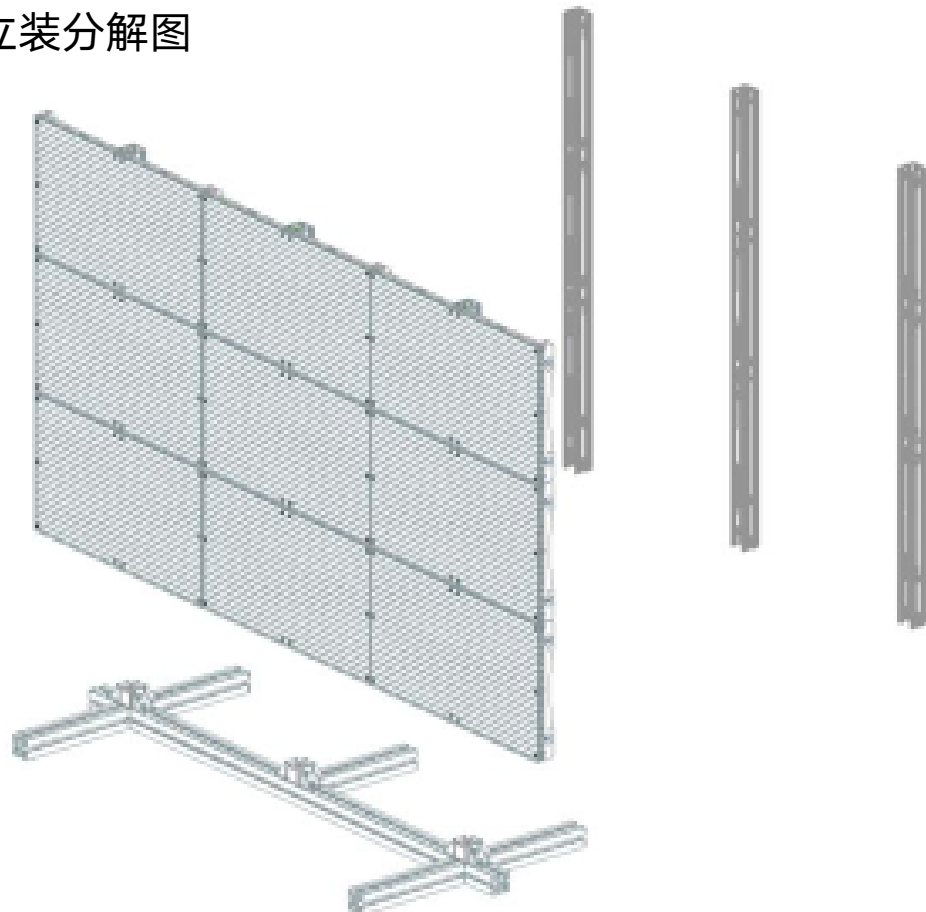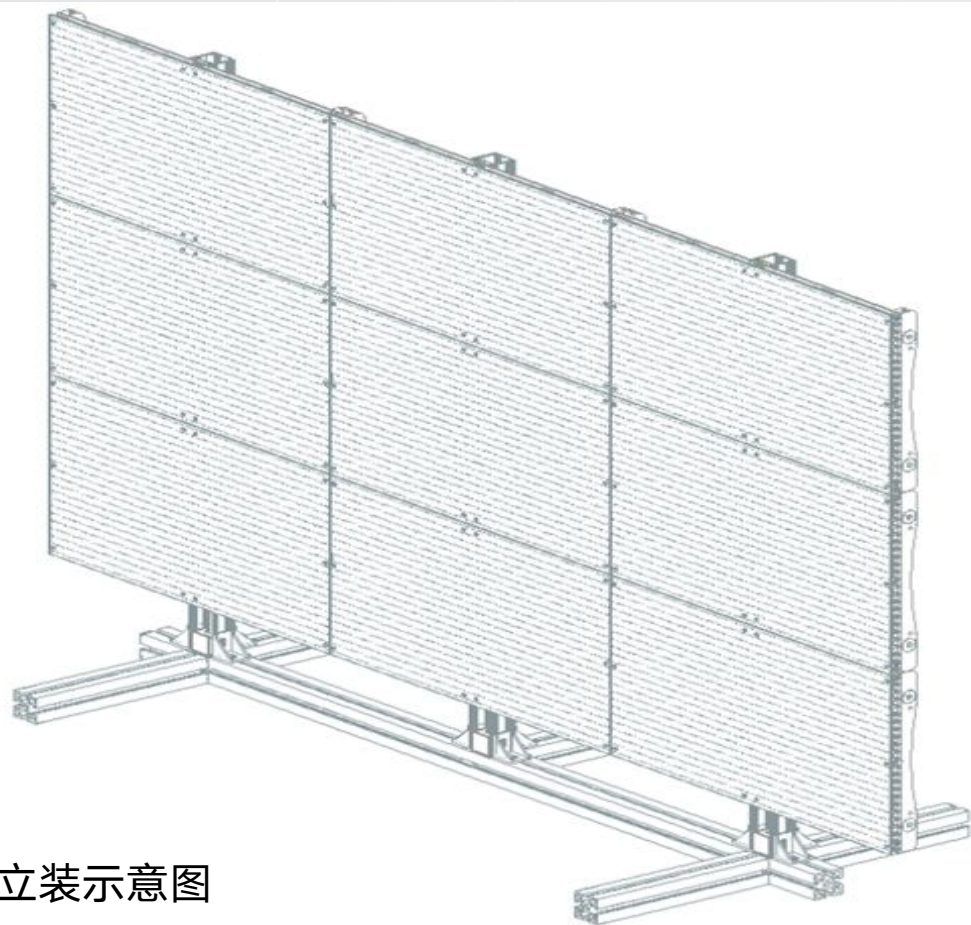

产品介绍

03

调光投影系统介绍

调光投影系统介绍

调光投影系统是应用调光玻璃（膜），结合超短焦激光背投投影仪，通过激光投影系统形式，赋予了玻璃外墙（橱窗）以新的可能和可塑的闪光点，使玻璃兼具屏幕、透明玻璃、不透明隔断于一身。

调光投影系统彻底改变了传统的玻璃外墙（橱窗）的命运，它所包含的科技、品质、文化，可谓是城市中心区域的一道亮丽风景。



多媒体玻璃外墙

1、可使玻璃外墙兼具屏幕、透明玻璃、不透明隔断于一身，结合激光投影，实现广告投放，是新型的广告媒介。

2、多媒体玻璃外墙可在透明、雾化状态间自由切换。通电透明状态可采光，断电状态雾化可遮阳、保护隐私，同时可对红外线、可见光和紫外线有效阻隔。

3、在不改变玻璃外墙功能的同时，为客户创造可观的广告收入。

4、其超低能耗以及全生命周期的冷光源区别于其他的广告媒介，不会因为功能的增加而增加室内能耗。



调光投影大屏

- 1、高清至真投影显示，可播放全息动画视频、3D视频、享受身临其境的感官体验。
- 2、画面画质细腻、柔和、健康不伤眼。
- 3、投影仪采用广角精密光学引擎，采用激光荧光新技术，0.25超短焦投射比。
- 4、观看可视角广（接近180°），能耗低，使用寿命长。
- 5、根据场景使用要求，显示屏幕可在透明与雾化之间转变，科学智能、时尚实用。
- 6、可在现有玻璃上直接改造，安装简单。



调光投影橱窗

1、可使商铺橱窗兼具屏幕、透明玻璃、不透明隔断于一身，结合超短焦激光背投投影机，实现广告投放，是新型的广告媒介。

2、可使橱窗变成广告媒介，在不改变橱窗功能的同时，使得橱窗的展示方式多样化。

3、为客户的橱窗增添层次感和变幻感以及新奇感，能吸引更多人流。



液晶投影膜产品参数

项目		液晶投影膜参数	
光学参数	可见光透过率	通电(ON)	≥80%
		断电(OFF)	≥75%
	雾度	通电(ON)	≤5%
		断电(OFF)	≥96%
	可视角度	通电(ON)	≥140°
		断电(OFF)	≥98%
电学参数	工作电压	通电(ON)	48-65V AC
	响应时间	断电-通电(OFF→ON)	≤20ms
		通电-断电(ON→OFF)	≤200ms
	有效功耗	通电(ON)	1.5W/m ² 9VA
机械参数	幅面宽度	1200/1480mm	
	厚度	≤0.54mm	
环境参数	工作温度	-20 ~ 50°C	
使用寿命		通电(ON)	≥8万小时



第
3
章

案例分享


智慧贴膜屏：上海徐家汇P20高透屏



产品型号：P20

安装面积：2000m²


安装位置：大楼内玻璃

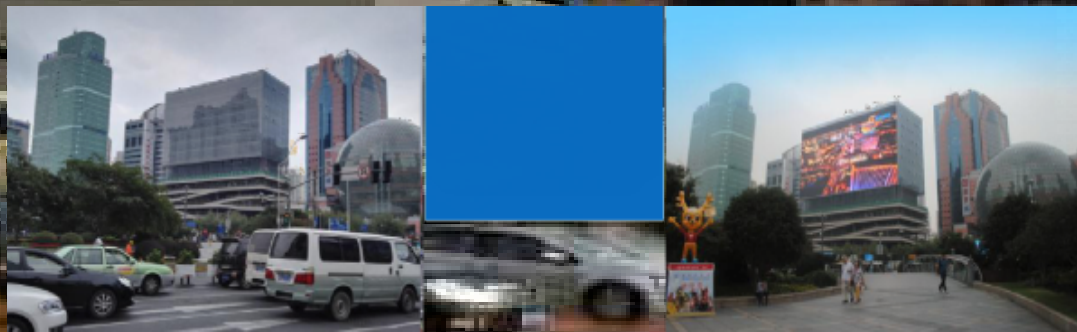

智慧贴膜屏：大唐文创集 P6.5 30m²



智慧透明屏：北京新浪总部大楼 — “新浪之眼” P6.5~P9.5 108m²

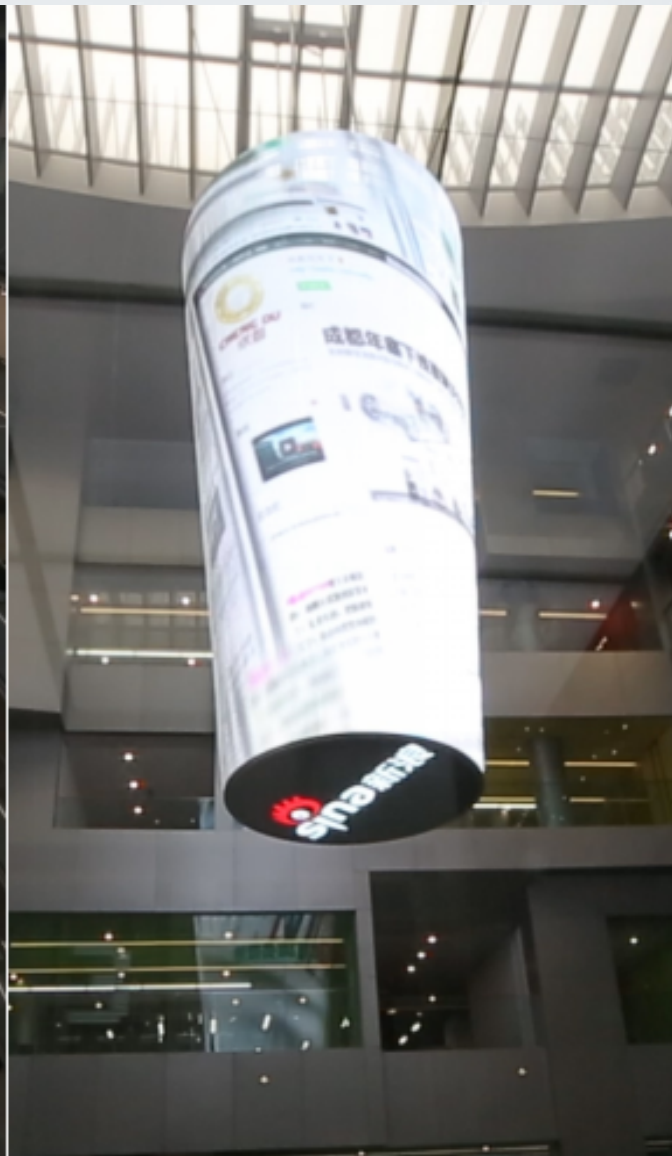

智慧透明屏：上海总全置业麦当劳项目 P12 108m²



智慧透明屏：山西太原国投房地产——义井售楼部项目 P12 91.5m²



智慧透明屏：上海久金广场项目 P12 57.6m²



智慧透明屏：重庆九街观光电梯 P10 24m²



智慧透明屏：香港FILA旗舰店 P10 27m²



智慧透明屏：金辉环球广场 P10 90m²



智慧透明屏：SKECHERS（斯凯奇）P3.91*7.82 9m²



透明广告机



Increases Brand Awareness




智慧透明屏：昆明池七夕公园 P16 246m²



智慧玻璃透明屏



调光投影系统：北京创美工厂项目

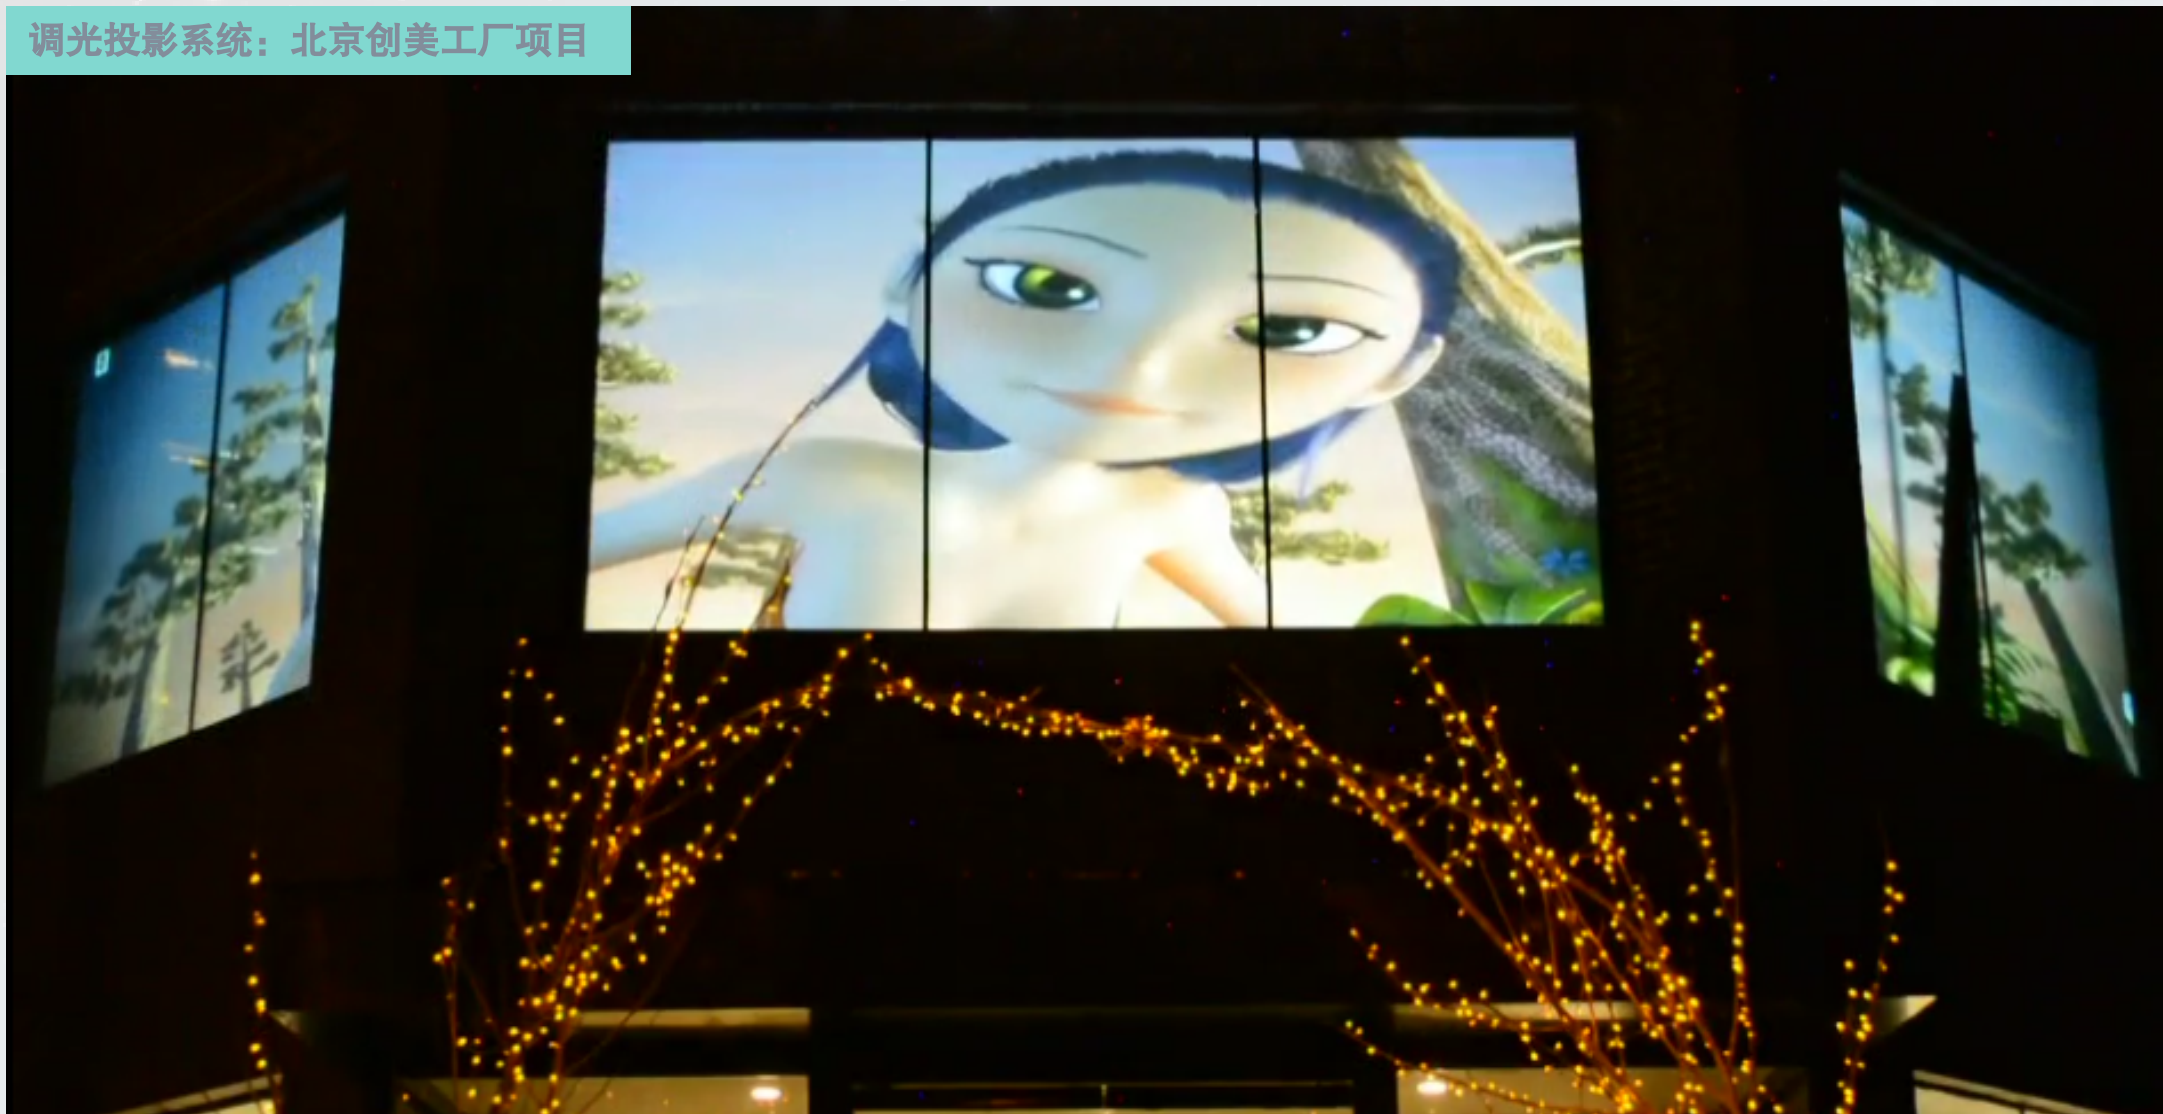

谢谢观看！

Xi'an Zhi Hui Gang Intelligent Technology Co., Ltd.
